


(3) 嵌入式单元模块

功能说明

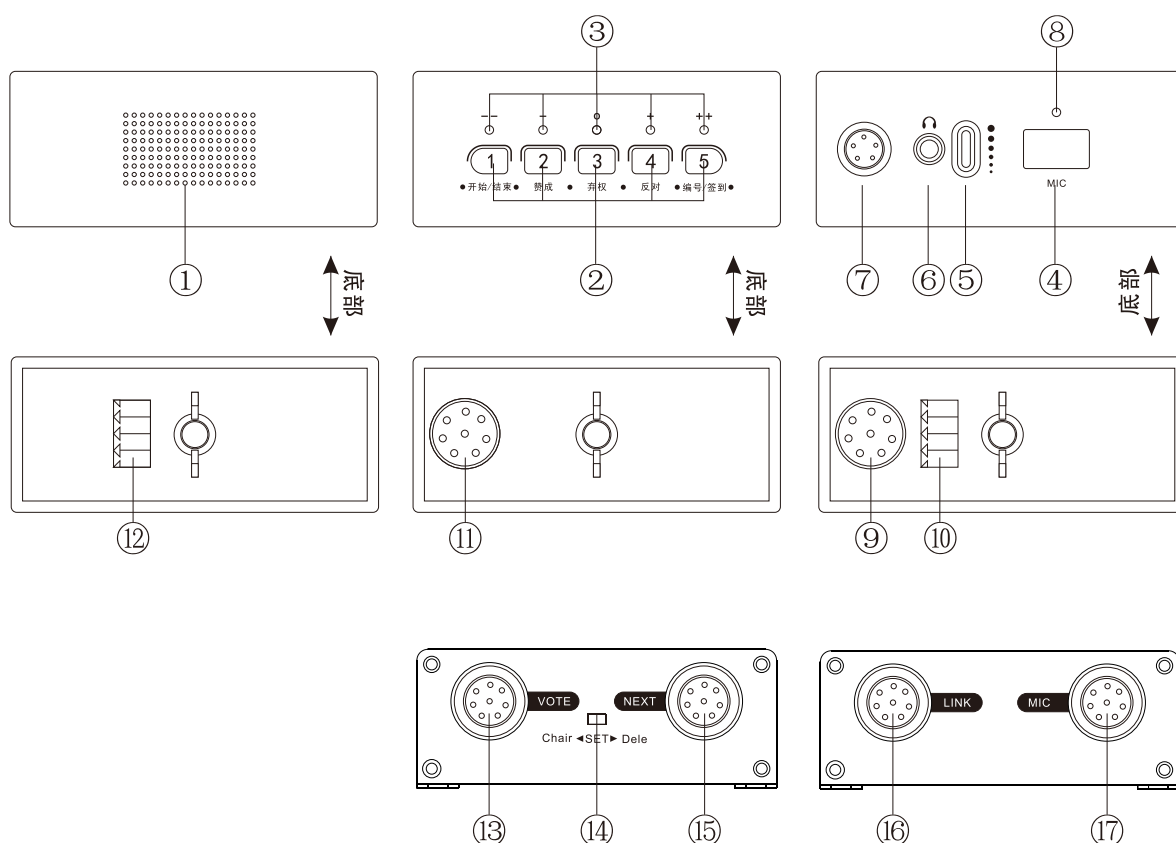

① 扬声器。

② 多功能表决按键：

会议表决，数字2、3、4分别表示赞成、弃权、反对。

会议选举，数字1—5代表不同的候选人。

会议评估，数字1—5分别代表级别——、—、0、+、++。

[会议表决]

长按主席单元数字键“1”3秒发起表决；进入表决状态，表决为最后一次有效，具有记忆功能可记下最后一次按键，表决结果通过指示灯显示；长按主席单元数字键“1”3秒，停止表决，再长按“1”键返回会议模式。

[会前签到]

长按主席单元数字键“5”3秒，发起签到，进入签到模式，按下“话筒开关”键进行签到。

长按主席单元数字键“1”3秒，退出签到模式。


[申请发言]

按主席单元数字键“3”批准发言申请。每按一次，批准一台代表单元发言申请，遵循“先进先出”原则。


③ 多功能表决按键指示灯

- ④ 话筒开关按键：主席单元特有优先权，长按3秒此键可随时中断正在发言的代表单元的发言权。
- ⑤ 音量调节旋钮。
- ⑥ 耳机接口。
- ⑦ 话筒接口。
- ⑧ 话筒开关签到指示灯。
- ⑨ 连接到B的MIC接口。
- ⑩ 音频接口连接到W。
- ⑪ 连接到B的VOTE接口。
- ⑫ 音频接口连接到U。
- ⑬ VOTE：连接V表决模块。
- ⑭ 代表单元、主席单元设置拨动开关(出厂默认设置为代表单元)。
- ⑮ NEXT：连接到下个B的LINK接口。
- ⑯ LINK：连接到M会议控制主机或连接上一个B NEXT接口。
- ⑰ MIC：连接U发言模块。

产品尺寸图

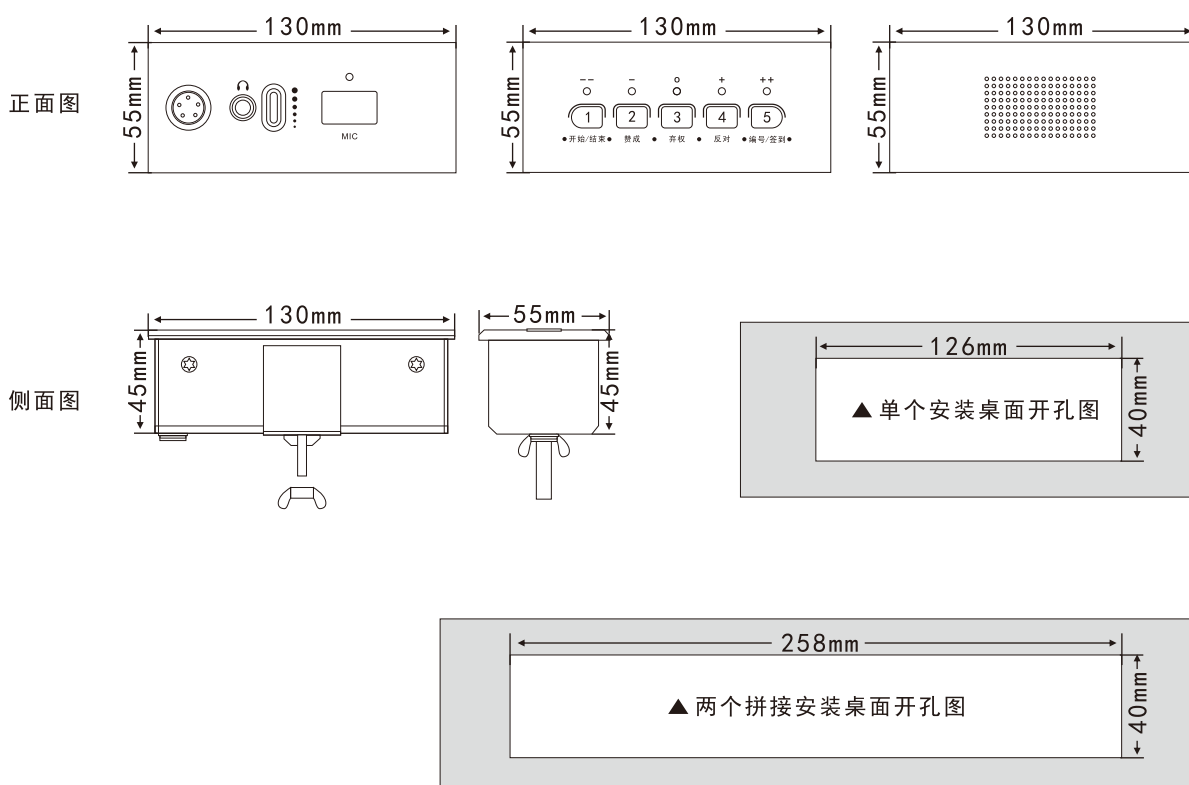

连接图例

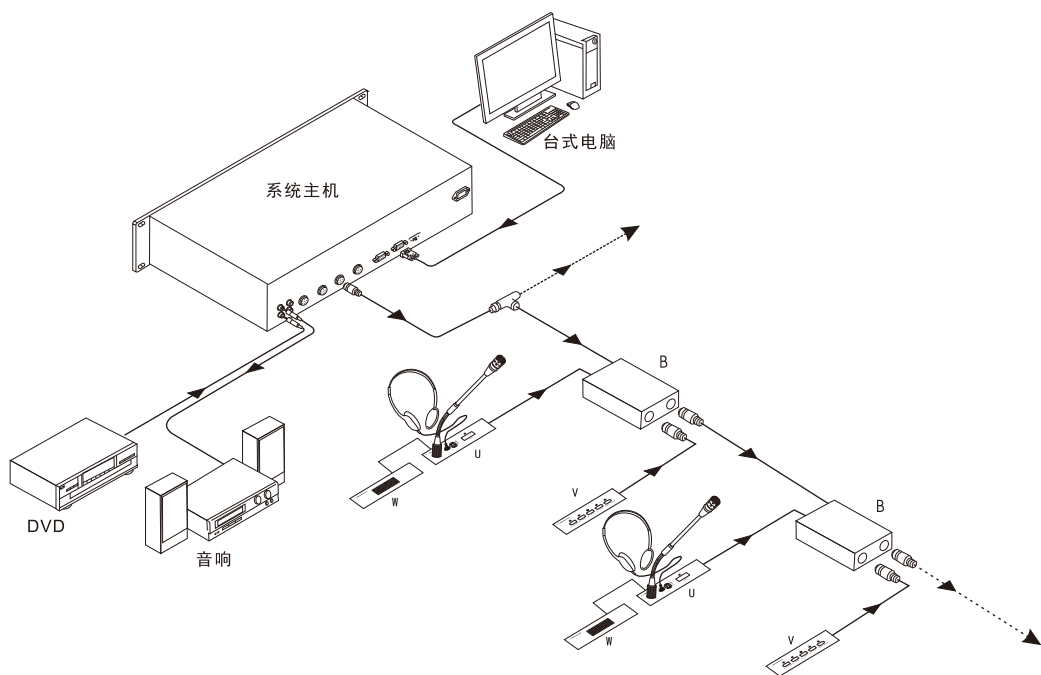

技术参数

型号	B	U	V	W
电源	DC24V	DC5V	DC5V	DC5V
单元接口	8芯航空接口	8芯航空接口	8芯航空接口	8芯航空接口
功率消耗	1W	200mW	200mW	1W
耳机输出	无	8-32Ω, 3.5mm 微型插座	无	无
扬声器功率	无	无	无	1W
扬声器类型	无	电容式膜片	无	无
指向特性	无	心型	无	无
信噪比(S/N)	>80dB			
串扰衰减	>80dB			
失真	<0.10%			
频率响应	30Hz-18KHz			
等效噪声	≈20dB SPL			
最大SPL	105dB (3%门限)			
灵敏度	-20dBv/Pa			
尺寸(mm)	150X89X33	130X55X97	130X55X97	130X55X97